

Gasflaschen Adapter für WAYNE Jr.

Auch als Ersatzteil für JONES & JONES Jr. nutzbar

Gas bottle adapter for gas grill WAYNE Jr.
Also compatible as a spare part for JONES & JONES Jr.

Aufbauanleitung / Assembly instructions

DE INHALT

Sicherheitshinweise	4
Technische Daten	5
Lieferumfang/Teilebeschreibung	6
Gasflasche anschließen	7
Lecktest	8
Aufbau	9
Benutzung	10
Kundenservice	11
Entsorgung/Umweltschutz	11

EN CONTENT

Safety instructions	12
Technical data	13
Contents delivered	14
Connecting the gas cylinder	15
Leak test	16
Assembly instruction	17
Use	18
Customer service	19
Disposal/Recycling	19

SYMBOLERKLÄRUNG



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Schäden am Gerät führen oder Verletzungen nach sich ziehen können.



Brand- und Explosionsgefahr

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Dieser Gasgrill darf nur mit einem Druckminderer betrieben werden. Der beiliegende 1,5 bar-Druckminderer ist für den Betrieb mit Flüssiggas werkseitig korrekt eingestellt.
- Nur im Freien verwenden. Gasgrill und Gasflaschen Adapter dürfen nie in geschlossenen Räumen, Garagen, Gartenlauben etc. verwendet werden. (Es droht akute Brandgefahr.)
- Der Gasschlauch muss ggf. ausgetauscht werden, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.
- Achte darauf, dass sich keine Zündquelle, offenes Feuer o.Ä. in der Nähe befindet, wenn du die Gasflasche austauschst.
- Lasse dich beim Kaufen oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.
- Schließe das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben an. Achte darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird oder scheuert.
- Führe das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Lecktestverfahren (zu finden unter GASFLASCHE ANSCHLIESSEN) vor der Verwendung des Grills durch. Führe immer eine Dichtigkeitsprüfung durch.
- Bewahre die Gasflasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halte die Gasflasche von oxidierenden Gasen und anderen brandfördernden Stoffen fern.


- Ausströmendes Flüssiggas ist schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Bewahre die Gasflasche nicht im Haus, unter Erdgleiche (z.B. im Keller, Tiefgarage etc.) oder an unbelüfteten Plätzen auf, an denen sich ausströmendes Gas sammeln könnte.
- Schütze die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen. Lagere die Gasflasche bei weniger als 50 °C an einem gut gelüfteten, schattigen Ort und gegen Witterungseinflüsse geschützt.
- Lagere die Gasflasche stehend und gegen Umfallen gesichert.
- Lagere keine Reserve-/Zusatz- oder nicht angeschlossenen Gasflaschen unter oder in der Nähe des Gasgrills.
- Die Aufbewahrungshinweise gelten auch für leere Gasflaschen. Diese enthalten noch immer eine Restmenge Flüssiggas.
- Wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, muss die Gasflasche abgetrennt werden. Setze die Schutzkappe der Gasflasche wieder auf, nachdem sie vom Gerät getrennt wurde.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht:	ca. 370 g inkl. Schlauch und Druckminderer
Schlauchlänge:	90 cm
Druckminderer:	1,5 bar
Gasart:	Butan (G30) und Propan (G31)
Geräteklasse:	Direktdruck

Änderungen und Irrtümer in **Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design** vorbehalten.

LIEFERUMFANG/TEILEBESCHREIBUNG

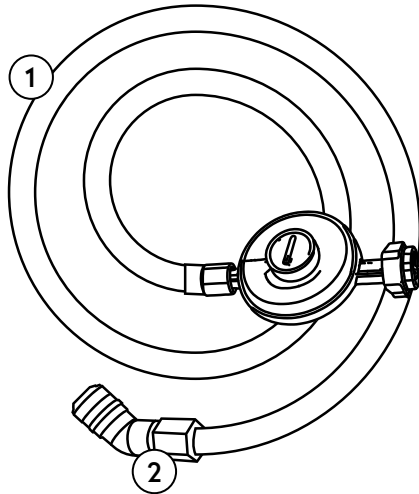

Nr.	Beschreibung
1	Gasschlauch mit Druckminderer 1,5 bar
2	Quick Release Adapter Kupplung

GASANLAGE ANSCHLIESSEN

ACHTUNG: Der Gasflaschen Adapter ist nur in Verbindung mit dem WAYNE Jr., JONES Jr. oder JONES Gasgrill geprüft und zugelassen. Für JONES und JONES Jr. muss die Anschlussbasis vorhanden sein. Jegliche bauliche Veränderung oder Manipulation am Adapter ist nicht zulässig.

Bitte befolge bei Verwendung des Gasflaschen Adapters immer die Benutzungshinweise der Bedienungsanleitung deines jeweiligen JONES oder WAYNE Gasgrills.

GASFLASCHE ANSCHLIESSEN




Brand- und Explosionsgefahr

ACHTUNG: Schließe neue oder nicht vollständig entleerte Gasflaschen niemals an, wenn sich Zündquellen in unmittelbarer Umgebung befinden. Nicht rauchen.

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten. Sie entsprechen der Norm, die für das jeweilige Land gilt, in das der Grill geliefert wird:

- Gasschlauch (vormontiert): CE-geprüfter Schlauchleitung ausreichender Länge (max. 1,5 m), die eine knickfreie Montage erlaubt.
- Druckminderer: Fest eingestellter und CE-geprüfter Druckminderer nach DIN EN 16129, max. 8,0 kg/h, Betriebsdruck 1,5 bar passend zur verwendeten Gasflasche.

1. Stelle die Gasflasche sicher und gegen Umfallen geschützt auf den Boden oder eine ebene Fläche.
2. Schraube die Überwurfmutter am Schlauchende auf das Gewinde am Gasanschluss des Grills. Drehe sie mit einem Schraubenschlüssel fest.




Explosionsgefahr durch Beschädigung des Gasschlauchs

ACHTUNG: Stelle bei der Verlegung des Gasschlauchs sicher, dass folgende Anforderungen erfüllt sind:

- Der Gasschlauch kommt nicht mit heißen Oberflächen in Berührung.
- Der Gasschlauch verläuft nicht entlang scharfer Kanten und Ecken.
- Es können keine heißen Fette oder Flüssigkeiten auf den Gasschlauch tropfen.
- Der Gasschlauch ist an keiner Stelle verdreht oder geknickt.

LECKTEST

- Sprühe alle Dichtstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder pinsele sie mit Seifenwasser (Verhältnis: 1 Teil Seife auf 3 Teile Wasser) ein.

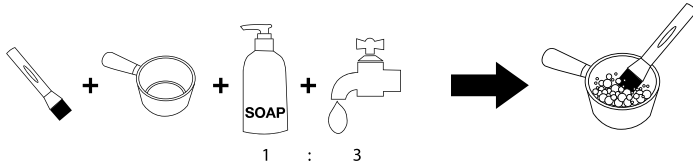

- Drehe das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich kleine Bläschen.
- Drehe das Ventil der Gasflasche wieder zu.
- Ziehe die Muttern an beiden Anschlussseiten nochmals per Hand fest und wiederhole den Lecktest. Sollten immer noch Bläschen aufsteigen, schließe das Gasventil an der Flasche und suche einen Fachhändler auf.

Wiederhole den Test nach jedem Gasflaschenwechsel.




WARNUNG: Überprüfe die Gasanschlüsse vor jedem Gebrauch auf Brüche, Risse oder Abnutzungen. Solltest du eines davon finden, benutze den Adapter nicht, bis die Schwachstelle behoben wurde.

Wenn du die Gasflasche wechselst oder abschraubst, achte darauf, dass keine Feuerquellen wie Kerzen, Elektrogeräte oder Zigaretten in Reichweite sind. Überprüfe stets, ob die Flasche richtig zuge dreht ist. Lagere die abgeschraubte Gasflasche nicht in der Nähe dieses oder anderer Grills.

AUFBAU

FÜR WAYNE JR.


Klicke den Gasschlauch an der gezeigten Stelle an deinen WAYNE Jr. ein und schraube den Druckminderer anschließend an deine Gasflasche.

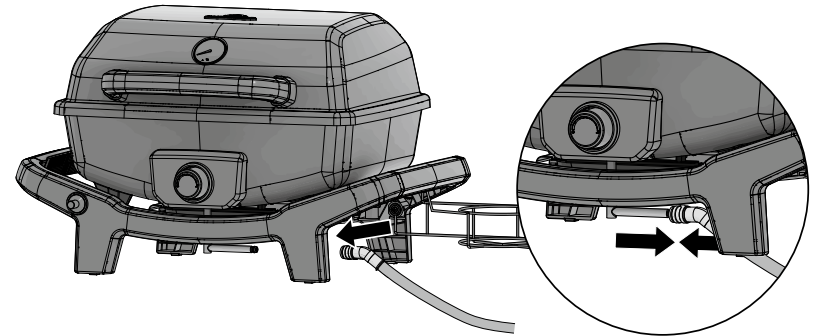


FÜR JONES & JONES JR.

Klicke den Gasschlauch an den Gasflaschen Adapter an der gezeigten Stelle ein und schraube den Druckminderer anschließend an deine Gasflasche. **ACHTUNG:** Für JONES und JONES Jr. muss die jeweils die Anschlussbasis vorhanden sein.

JONES JR.

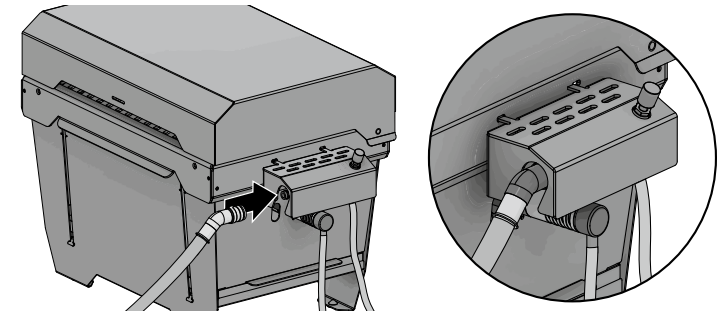

JONES

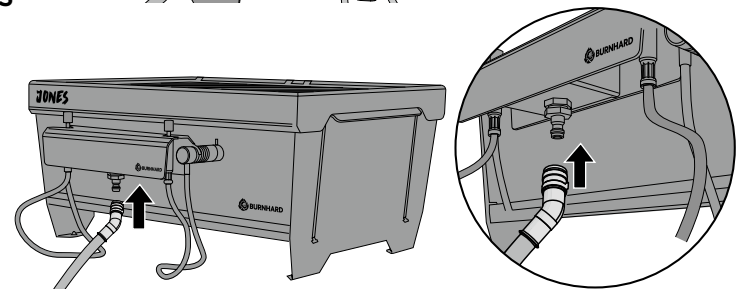

BENUTZUNG

1. Drehe das Gasflaschenventil auf.
2. Benutze deinen WAYNE Jr., JONES Jr. und JONES Gasgrill anschließend entsprechend der Bedienungsanleitung.
3. Der Winkel am Gasschlauch dient dazu, den Gasgrill auf dem Tisch, auf dem Boden oder dem WAYNE Rollwagen sicher zu benutzen. Du kannst den Winkel frei drehen und in Richtung der Gasflasche ausrichten. Beachte, dass der Gasschlauch nicht direkt unter dem Grill hindurchgeführt wird und den Grill auch nicht berührt. Der Winkel darf nach vorne, rechts und links sowie in einer Stellung dazwischen stehen, jedoch nicht zum Grill hin ausgerichtet sein.

GRILL AUSSCHALTEN

1. Drehe alle Drehregler zu.
2. Drehe das Ventil der Gasflasche zu.

ABBAU

HINWEIS: Bitte beachte für den JONES Jr. und den JONES die Bedienungsanleitung des jeweiligen Gasflaschen Adapters.

1. Nimm den Gasschlauch ab, indem du den unteren Quick-Release betätigst. Ziehe dazu den oberen Ring an der Gasschlauchkupplung etwas zurück, sodass die Klick-Adapter rausspringen.
2. Entferne den Winkel, der sich am Ende des Schlauchs befindet.

KUNDENSERVICE

Grundsätzlich unterliegen unsere Produkte der gesetzlichen Gewährleistungspflicht von 2 Jahren. Ansprüche darüber hinaus können nur in Verbindung mit dem Kaufbeleg bearbeitet werden. Verschleißteile schließen bei der üblichen Abnutzung einen Gewährleistungsanspruch aus. Die Lebensdauer hängt von der jeweiligen Behandlung und Nutzung der Produkte ab und ist daher variabel.

Wende dich für Fragen zur Bedienung oder Funktion unserer Artikel an unseren Kundenservice:

Kostenlose Hotline für Deutschland/Österreich: 0800 270 70 27

E-Mail: service@burnhard.de

Internet: www.burnhard.de

ENTSORGUNG/UMWELTSCHUTZ



Unsere Produkte werden mit hohem Qualitätsanspruch hergestellt und sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Regelmäßige Wartung und Pflege tragen dazu bei, die Nutzungsdauer zu verlängern. Ist das Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren, darf es nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Produkt und Verpackung müssen entsprechend den örtlichen Bestimmungen entsorgt werden. Informiere dich gegebenenfalls bei deinem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

EN SAFETY INSTRUCTIONS

EXPLANATION OF SYMBOLS



This symbol warns of hazards that may cause damage to the unit or result in injury.



Fire and explosion hazard

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- This gas barbecue may only be operated with a pressure reducer. The enclosed 1.5 bar pressure reducer is correctly set at the factory for operation with liquid gas.
- Only use outdoors. Gas barbecues and gas cylinder adapters must never be used in enclosed spaces, garages, summerhouses, etc. (There is an acute fire risk).
- The gas hose may need to be replaced if there are corresponding national requirements.
- Make sure that there is no source of ignition, naked flame or similar in the vicinity when replacing the gas cylinder.
- Seek advice from a specialist dealer when buying or renting a gas cylinder.
- Connect the device as described in this manual. Make sure that the gas hose is not kinked or chafed.
- Carry out the leak test procedure described in this instruction manual (found under CONNECTING THE GAS CYLINDER) before using the barbecue. Always carry out a leak test.
- Keep the gas cylinder out of reach of children.
- Keep the gas cylinder away from oxidising gases and other oxidising substances.
- Escaping liquid gas is heavier than air and sinks to the ground. Do not store the gas cylinder indoors, below ground level (e.g. in the cellar, underground car park, etc.) or in unventilated places where

escaping gas could collect.


- Protect the gas cylinder from direct sunlight and other sources of heat. Store the gas cylinder at less than 50 °C in a well-ventilated, shady place that is protected from the weather.
- Store the gas cylinder upright and secure it against falling over.
- Do not store spare/additional or unconnected gas cylinders under or near the gas barbecue.
- The storage instructions also apply to empty gas cylinders. These still contain a residual amount of liquid gas.
- When the appliance is not in operation, the cylinder must be disconnected. Replace the protective cap on the cylinder after it has been disconnected from the appliance.

TECHNICAL DATA

Weight:	approx. 370 g incl. gas hose and pressure reducer
Hose length:	90 cm
Pressure reducer:	1.5 bar
Type of gas:	butane (G30) and propane (G31)
Appliance category:	direct pressure

Subject to changes and errors in features, technology, colours, and design.

CONTENTS DELIVERED

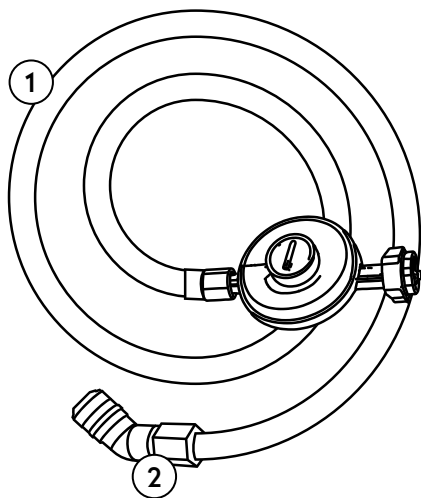

No.	Description
1	Gas hose with pressure reducer 1.5 bar
2	Quick release adapter

CONNECTING THE GAS SYSTEM

CAUTION: The gas cylinder adapter is only tested and approved for use with the WAYNE Jr., JONES Jr. or JONES gas grills. For JONES and JONES Jr. the connection base must be in place. Any structural modifications or tampering with the adapter are not permitted.

Always follow the usage instructions in the user manual of your respective JONES or WAYNE gas grill when using the gas cylinder adapter.

CONNECTING THE GAS CYLINDER




Fire and explosion hazard

CAUTION: Never connect new or not completely empty gas cylinders if there are sources of ignition in the immediate vicinity. Do not smoke.

The following parts are included in the scope of delivery. They comply with the standard applicable to the respective country to which the barbecue is delivered:

- Gas Hose (pre-assembled): CE-certified hose of sufficient length (max. 1.5 m) allowing kink-free installation.
- Pressure Regulator: Fixed and CE-certified pressure regulator compliant with DIN EN 16129, max. 8.0 kg/h, operating pressure 1.5 bar, suitable for the gas cylinder in use.

1. Place the gas cylinder securely on the floor or on a flat surface to prevent it from falling over.
2. Screw the union nut on the end of the hose onto the thread of the gas connection for the barbecue. Tighten it with a spanner.

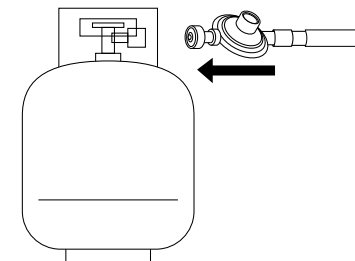


Danger of explosion due to damage to the gas hose

CAUTION: When routing the gas hose, ensure that the following requirements are met:

- The gas hose does not come into contact with hot surfaces.
- The gas hose does not run along sharp edges and corners.
- No hot grease or liquids can drip onto the gas hose.
- The gas hose is not twisted or kinked at any point.

LEAK TEST

- Spray all sealing points with commercial leak detection spray or brush them with soapy water (ratio: 1 part soap to 3 parts water).

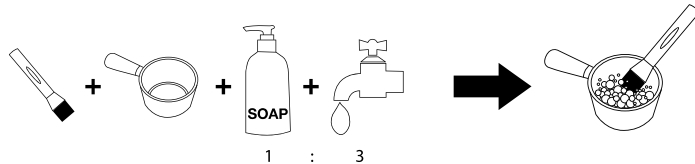

- Turn on the valve for the gas cylinder. Small bubbles appear in leaking areas.
- Close the valve on the gas cylinder.
- Tighten the nuts on both connection sides again by hand and repeat the leak test. If bubbles still appear, close the gas valve on the cylinder and consult a specialist dealer.

Repeat the test after each gas cylinder change.




WARNING: Check the gas connections for breaks, cracks or wear before each use. If you find any of these issues, do not use the adapter until the problem has been fixed.

When changing or unscrewing the gas cylinder, make sure that no fire sources, such as candles, electrical appliances or cigarettes, are within reach. Always check that the cylinder is properly turned off. Do not store the unscrewed gas cylinder near this or any other barbecue.

ASSEMBLY INSTRUCTION

FOR WAYNE JR.


Click the gas hose into place at the designated spot on your WAYNE Jr., then screw the pressure regulator onto your gas cylinder.

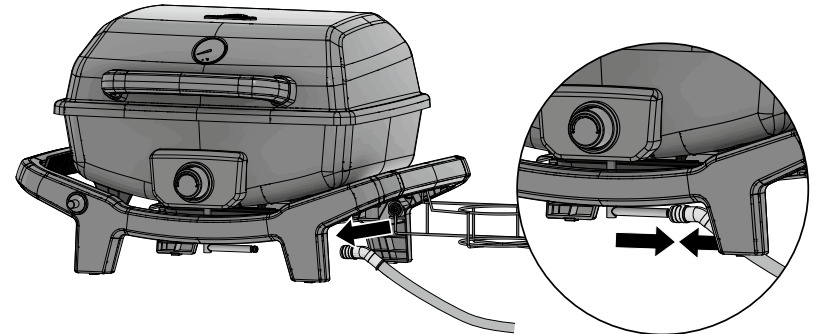


FOR JONES & JONES JR.

Click the quick connector onto the gas bottle adapter (for JONES Jr. or JONES) at the designated spot, then screw the pressure regulator onto your gas cylinder. **Attention: For JONES and JONES Jr. the connection base must be in place.**

JONES JR.

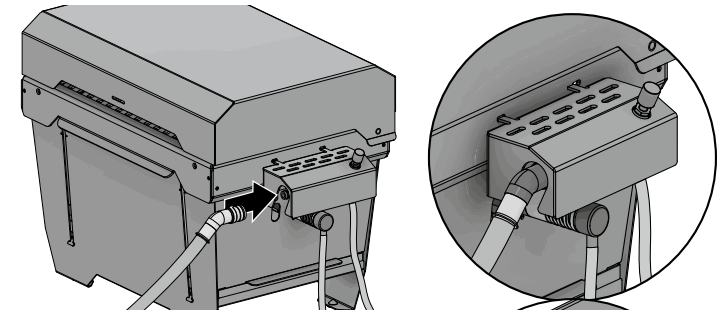

JONES

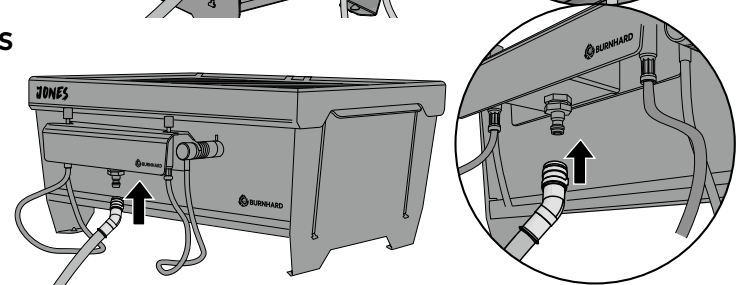

USE

1. Turn on the gas cylinder valve.
2. Use your WAYNE Jr., JONES Jr. or JONES gas grill according to the instructions in the user manual.
3. The angle on the gas hose is designed to ensure safe use of the gas grill on a table, the ground, or the WAYNE trolley. You can freely rotate the angle and align it towards the gas cylinder. Ensure that the gas hose does not pass directly under the grill or come into contact with it. The angle can be positioned forward, to the right, to the left, or in between these positions, but it must not point towards the grill.

SWITCHING OFF THE BARBECUE

1. Turn all dials to the off position.
2. Close the valve on the gas cylinder.

DISMANTLING

NOTE: Please refer to the user manual of the respective gas cylinder adapter for the JONES Jr. and JONES.

1. To disconnect the gas hose, activate the lower quick-release. Pull the upper ring on the gas hose coupling slightly back to release the click adapters.
2. Remove the angle fitting located at the end of the hose.

CUSTOMER SERVICE

Our products have a legal warranty duty of 2 years. Further claims can only be processed in conjunction with a proof of purchase. Wearing parts exclude any warranty claims, when usual abrasion has occurred. The durability is determined by the respective handling and use of the products and is thus variable.

For questions concerning handling and functionality of our products, please contact our customer service:

Free hotline for Germany/Austria only: 0800 270 70 27

From other EU countries: +49 211 - 749 55 10*

*Different costs may apply.

E-Mail: service@burnhard.de

Internet: www.burnhard.de

DISPOSAL/RECYCLING



Our products are manufactured to high quality standards and are designed for a long service life. Regular maintenance and care will help to extend service life. If the appliance is defective and can no longer be repaired, it must not be disposed of in the normal household waste.

The product and packaging must be disposed of in accordance with local regulations. If necessary, contact your local waste disposal company for more information.

IMPRESSUM

Aufbau- und Bedienungsanleitung
Gasflaschenadapter für
WAYNE Jr. 1-Brenner,
JONES Jr. 1-Brenner und JONES 2-Brenner
Art-Nr.: 946412
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Copyright © Burnhard GmbH
Reisholzer Werftstraße 25a
40589 Düsseldorf, Germany
Telefon: +49 (0)211 749 55 10
Telefax: +49 (0)211 749 55 11 0
E-Mail: info@burnhard.de
www.burnhard.de

SERVICE-HOTLINE

Bei Fragen zum Gebrauch des Gerätes
wende dich bitte an unseren Kundendienst.

Kostenlose Hotline für Deutschland/Österreich:
Free hotline for Germany/Austria:
0800 270 70 27

From other EU countries:
+49 211 - 749 55 10*

*Different costs may apply.

E-Mail: service@burnhard.de

2024-12



BURNHARD